




SIDERURGICA LATINA MARTIN

TREFOLO CAP (7 FILI) SCHEDA TECNICA

Gamma Diametri (mm) :	6,85 ÷ 18,00
Norme di Riferimento :	prEN 10138-3- ASTM A-416; BS5896, NBN I 10-003; NEN 3868; BS 4258; UNI 7676; UNE36094
Classi di Resistenza (Mpa):	1570 – 1670 – 1770 – 1860 – 1960 – 2060 – 2160

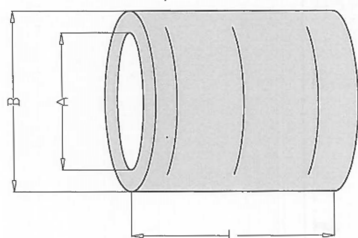

Dimensione :	Ø Interno	(mm)	(A):	800 – 900
	Ø Esterno	(mm)	(B):	1.550 max
	Altezza	(mm)	(L):	760 mm
	Gamma Peso	(kg):		1.000 ÷ 4.500

Confezionamento: Rotolo legato con 8 reggette metalliche radiali e 1 reggetta metallica circonferenziale, cartellinato e fissato su due listelli di legno

NOTE:

Il nostro programma di produzione include anche **TREFOLO CAP Improntato, Viplato e Compattato.**